EUROFLEX® UV - FÖRDRAGEN SLANG

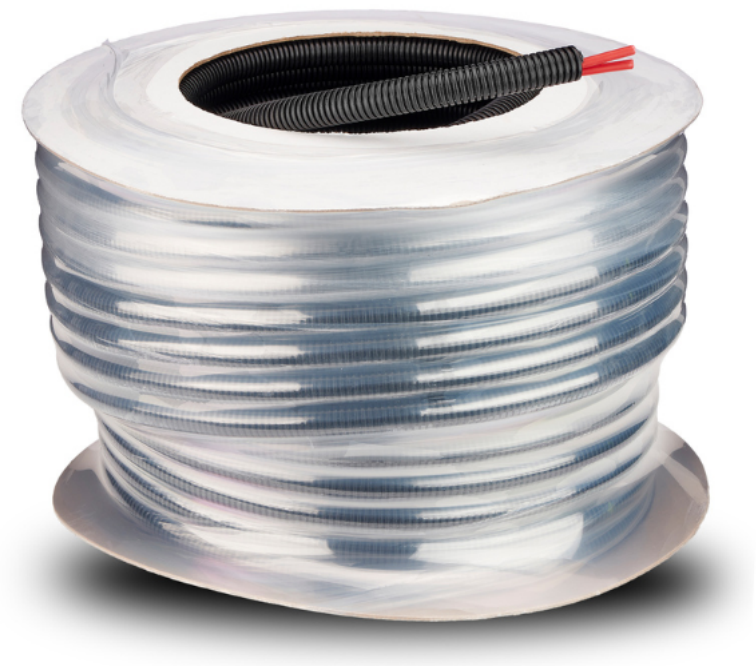

Info

UV-beständig fördragen slang för solcellsinstallationer i Polypropen med en livslängd på 20 år.

Godkänd för ingjutning.

GALLERY IMAGES

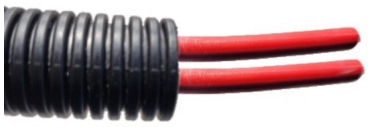

MER INFORMATION

SPECIFIKATION (SLANG)

Material: Flamskyddad, UV-beständig, halogenfri Polypropen
Standard: EN 61 386-1, 61 386-22
Installationstemp: -25 till +90°C
Böjradie (min): 8 x D

SPECIFIKATION (KABEL)

Typ: EUROFLEX® H1Z2Z2-K

Driftspänning:
AC: 1kV
DC: 1,5kV
Provspänning: AC:6,5 kV DC: 15 kV (5 min)
Minsta böjradie fast förläggning: 4 x d
Temp. område: – 40°C/+90°C enligt EN 50618
Lägsta förläggningstemperatur: -25°C
Max. ledartemperatur: 250°C
Brandklass: IEC 60332-1-2
CPR:
Dca-s2,d2,a1 – Röd och svart 4-6 mm2
Övriga färger och areor Eca eller på förfrågan
Vattenresistans: AD8

BESKRIVNING

Artikelnummer	E-nummer	Benämning	Färg	Slangdiameter	Förp. M
14 970-SC25 LID		EUROFLEX® UV 16/Solel 1x4mm svart 25m	Svart	16	25
14 970-SC50 LID		EUROFLEX® UV 16/Solel 1x4mm svart 50m	Svart	16	50
14 970-SC100 LID		EUROFLEX® UV 16/Solel 1x4mm svart 100m	Svart	16	100
14 971-SC25 LID		EUROFLEX® UV 16/Solel 1x4mm röd 25m	Svart	16	25
14 971-SC50 LID		EUROFLEX® UV 16/Solel 1x4mm röd 50m	Svart	16	50
14 971-SC100 LID		EUROFLEX® UV 16/Solel 1x4mm röd 100m	Svart	16	100
14 975-SC50 LID		EUROFLEX® UV 20/Solel 2x4mm svart+svart 50m	Svart	20	50
14 976-SC50 LID		EUROFLEX® UV 20/Solel 2x4mm röd+röd 50m	Svart	20	50